

增强型混合基碳带

TDM238P

条码联世界

TDM238P是一款增强型混合基碳带，它打印温度较低而且具有非常优秀的抗高温蒸煮、抗低温冷冻冷藏以及优秀的抗刮擦性能，在肉类行业广泛应用并受到了一致好评。


- 卓越的耐刮擦性能
- 优秀的抗油污性能
- 优良的抗高温、冷藏性能

打印品质


浓黑度




清晰度



0°条形码




90°条形码



最小可打印字符



图案



介质适用性

L3- < L2- < L1-

无涂层纸
书写纸/牛皮纸...

涂层纸
铜版纸/印刷铜版纸
/镜面铜版纸...


合成纸
合成纸

膜类标签
PP/PET/PE/BOPP/PVC
...


TDM238P

灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

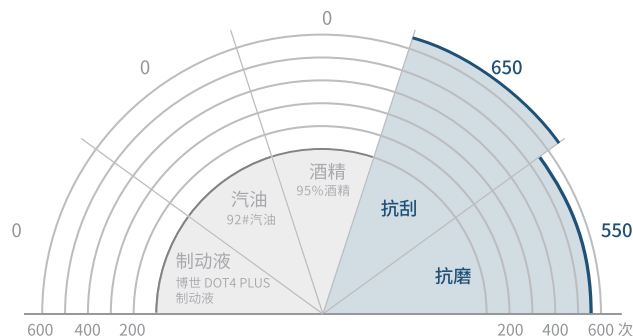

防水浸泡测试

样品标签在**100℃**的水中浸泡**2个**
小时,观察标签印迹有无明显褪色。

无明显
褪色

低温测试

样品标签在**-17℃**的密闭冷箱中放
置**20个小时**,观察标签印迹有无明
显脱落。

无明显
脱落


建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:6.2±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:83±3℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

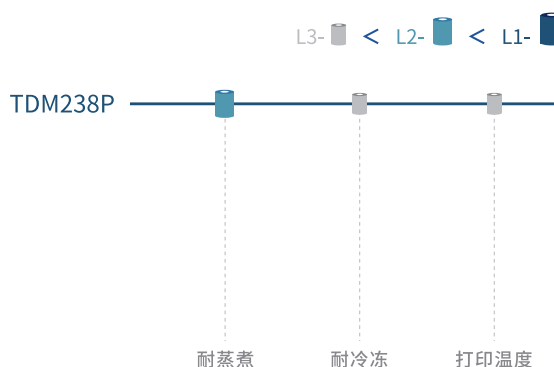

认证许可



打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- 其他平压打印机
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

增强型混合基碳带

TDM238P

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

- 客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623
- marketing@todaytec.com.cn
- 浙江省杭州市临平区康信路600号