

近边混合基碳带

TDM665

条码联世界

TDM665是一款桌面型悬浮/近边打印机专用的混合基碳带,它具有优秀的灵敏度和优异的介质适应性,而且通过验证,TDM665最快可打14英寸/秒(355.6mm/s),优良的耐刮擦和优秀的打印质量使之一上市便受到了广泛好评。


- 高速打印
- 优秀的灵敏度
- 优良的耐刮擦
- 优异的介质适应性

打印品质




介质适用性

L3- < L2- < L1-

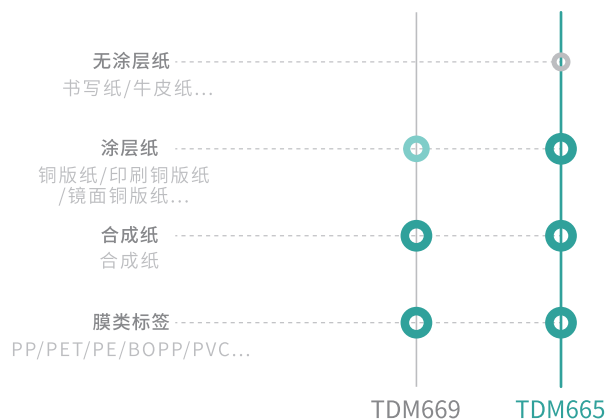


灵敏度

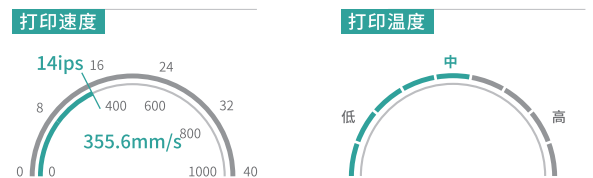

抗性测试

常规抗性

负重680g砝码,约X次后,开始轻微露白

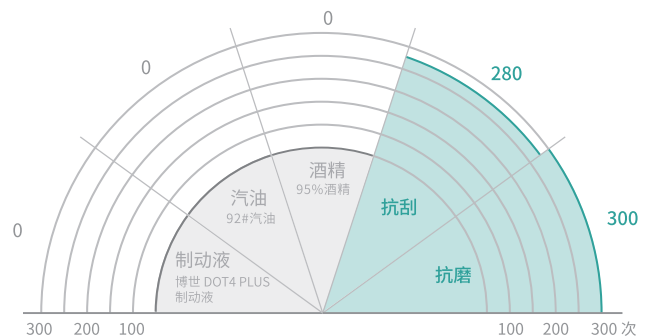

防水浸泡测试

样品标签在100℃的水中浸泡2个小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在-17℃的密闭冷箱中放置20个小时,观察标签印迹有无明显脱落。




建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:6.3±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:78±3°C	
保存条件	
温度:5~35°C 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

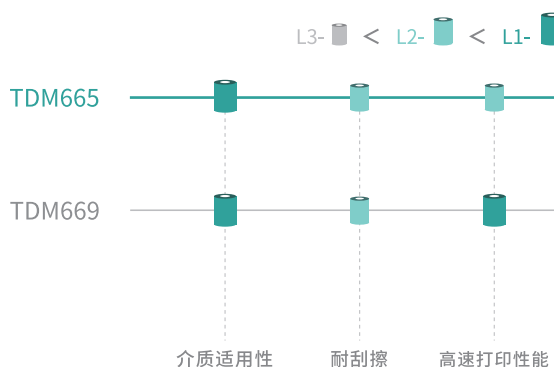

认证许可



打印机信息

- 马肯
- 伟迪捷
- 多米诺
- 迪凯
- 汉印
- 东芝
- 艾利(诺茨)
- 其他悬浮打印机

近边混合基碳带

TDM665

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

marketing@todaytec.com.cn

浙江省杭州市临平区康信路600号