

覆膜专用树脂基碳带

TDR306

条码联世界

TDR306是一款覆膜专用树脂基碳带，拥有优良的打印黑度、出色的耐刮擦、出色的转印表现等优点。在亮光膜、珠光膜、覆膜标签等常规色带较难转印的材质上有良好的打印效果，主要应用于套印、印刷后的二次转印等场景。

覆膜专用

出色的耐刮擦


优秀的打印质量

打印品质


浓黑度



清晰度



0°条形码



90°条形码



最小可打印字符




图案




介质适用性

L3- < L2- < L1-

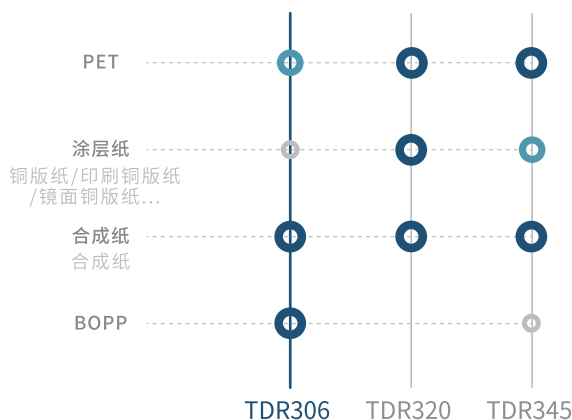


灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重680g砝码,约X次后,开始轻微露白

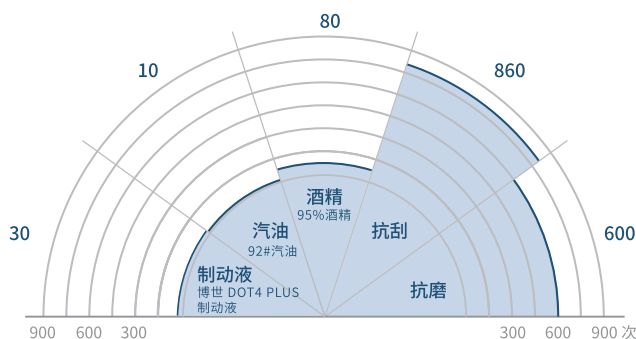

防水浸泡测试

样品标签在100℃的水中浸泡2个小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在-17℃的密闭冷箱中放置20个小时,观察标签印迹有无明显脱落。




建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:8.0±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:88±3℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

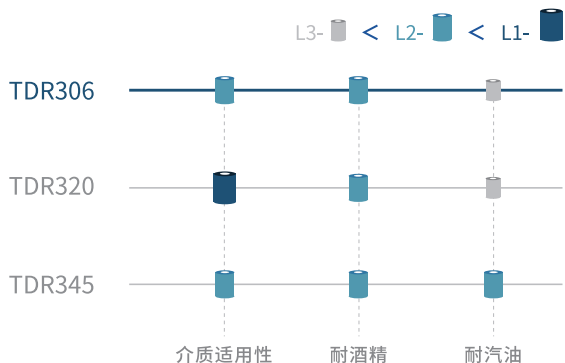

认证许可



打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- 其他平压打印机
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

覆膜专用树脂基碳带

TDR306

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

- 客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623
- marketing@todaytec.com.cn
- 浙江省杭州市临平区康信路600号