

标准型树脂基碳带

TDR325

条码联世界

TDR325作为一款标准型树脂基碳带，以其宽广的介质适用性，良好的抗污，抗蚀性能以及抗高温性能，赢得了各行各业客户的认可和青睐。


- 出色的打印品质
- 优良的抗溶剂性能
- 良好的介质适应性

打印品质


浓黑度




清晰度



0°条形码



90°条形码



最小可打印字符




图案




介质适用性

L3- < L2- < L1-

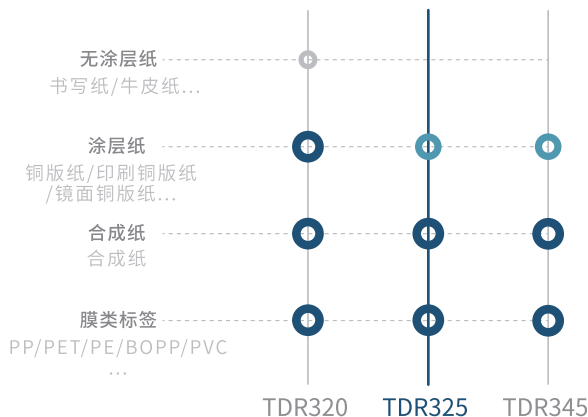


灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

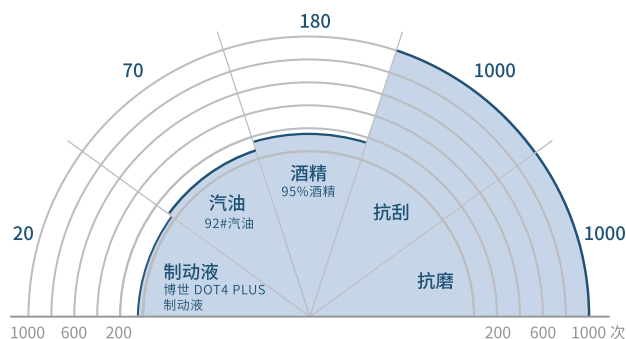

防水浸泡测试

样品标签在**100°C**的水中浸泡**2个**小时,观察标签印迹有无明显褪色。



低温测试

样品标签在**-17°C**的密闭冷箱中放置**20个小时**,观察标签印迹有无明显脱落。




建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:4.5μm	厚度:7.6±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:98±3℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

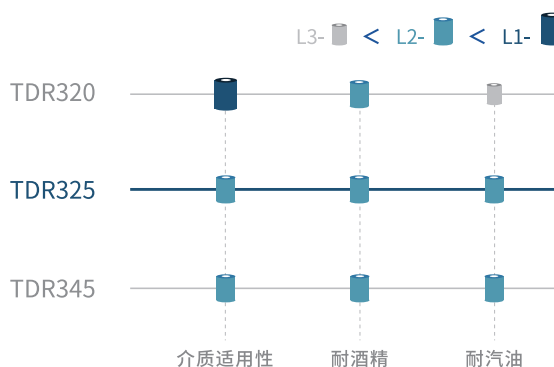

认证许可



打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- 其他平压打印机
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象

标准型树脂基碳带

TDR325

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623

marketing@todaytec.com.cn

浙江省杭州市临平区康信路600号