

线管专用色带

T395

条码联世界

T395是一款线管行业专用的特殊树脂基色带，它具有较高的灵敏度和优异的色牢度，同时它优秀的适应性使其适用于各种热缩管、PVC管材料。


④ 较高的灵敏度

④ 优异的适应性


④ 优异的色牢度

打印品质


浓黑度



清晰度



0°条形码



90°条形码



最小可打印字符



图案



介质适用性

L3- < L2- < L1-

PVC套管


热缩管

PET


T395

灵敏度

打印速度




打印温度



抗性测试

常规抗性

负重**680g**砝码,约**X**次后,开始轻微露白

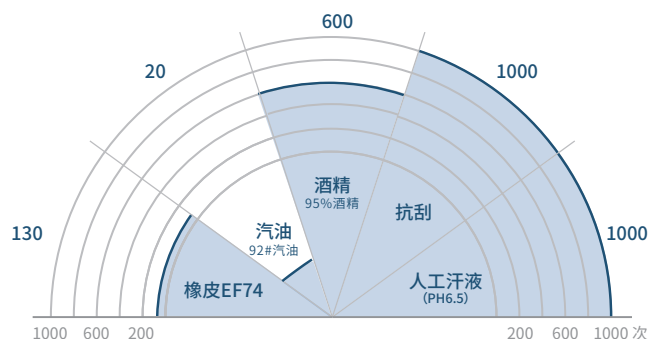

防水浸泡测试

样品标签在**100°C**的水中浸泡**2个**小时,观察标签印迹有无明显褪色。

无明显褪色

低温测试

样品标签在**-17°C**的密闭冷箱中放置**20个小时**,观察标签印迹有无明显脱落。

无明显脱落


建议应用场景



碳带属性

PET薄膜	碳带
厚度:6.0μm	厚度:8.0±0.3μm
油墨	
颜色:黑色 熔点:105±5℃	
保存条件	
温度:5~35℃ 湿度:20~80% 保质期:12个月	

产品对比

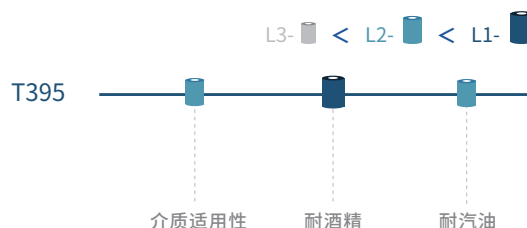

认证许可



打印机信息

- 斑马
- 霍尼韦尔
- 艾利
- 易腾迈
- MAX
- TSC
- 佐藤
- 普印力
- 立象
- 兄弟

线管专用色带

T395

条码联世界



杭州天地数码科技股份有限公司
Hangzhou Todaytec Digital Co., Ltd.

所有的产品说明书均可在我们的网站
www.todaytec.com索取

- 客户服务部:400-826-3375 | 市场部:0571-8577-1623
- marketing@todaytec.com.cn
- 浙江省杭州市临平区康信路600号